

CAMPER TELİ

JUMPER WIRE

B.P.V.C.T.



Kablo Yapısı / Construction

İç İletken
Inner Conductor

Elektrolitik mono tavlı bakır
(VDE 0295, IEC 60228, sınıf 1)
Elc. annealed solid copper
(VDE 0295, IEC 60228, class 1)

Öz Oluşturma
Lay-Up

Uygun renklerde izole edilmiş iletkenler yan yana getirilip sola doğru 60 ± 6 mm adımlarla çift oluşturacak şekilde bükülür.
The conductors insulated with compatible colors are brought side by side and bend to form pairs at 60 ± 6 mm steps. Towards left - hand side direction.

İzolasyon
Insulation

PVC (EN 50290-2-21 ; T152) izolasyonlu damar renkleri Tablo 1'e uygun olacaktır.
Insulated core colors will be suitable, according to Table 1.

Genel Özellikler - General Features

- ✓ **Standart Ambalaj / Standard Pack**
500 m Plastik makara veya kangal
500 m plastic reel or coil

Kullanım Alanı

Dış tesisat telefon hatlarında, iletişim hatlarında, ses düzeninde, repertitör ve saha depolarında kullanılır.

Application

These cables are used, externally installed telephone lines, transmission lines, sound equipment, intercom systems, repetitor and field warehouses.

Elektriksel Özellikler / Electrical Characteristics

	(20 °C)
İletken DC Direnci (Ω/Km) Conductor DC Resistance	65
Dielektrik Dayanım Dielectric Strength	1000 V DC
İzolasyon Direnci (500 V, 1 dak.) Insulation Resistance	>200 M. Ω .Km

Teknik Özellikler / Technical Properties


Çalışma Sıcaklığı (°C) Temperature Range	-30 °C- +70 °C
Test Gerilimi (DC) Test Voltage	1500 V AC / 2100 (RMS) DC

CAMPER TELİ

JUMPER WIRE

B.P.V.C.T.

Şekil 1 / Fig. 1

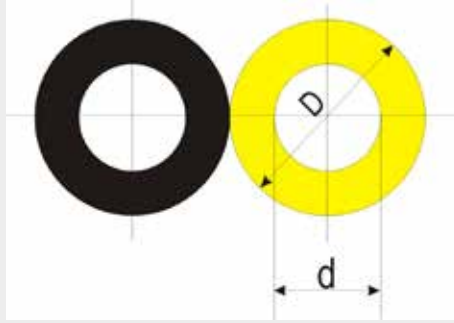

Boyutlar Size	d(mm)	D(mm)
Nominal Nominal	0,60	1,10
Tolerans Tolerance	±0,01	±0,05

Tablo 1 / Table 1

Per renkleri Pair colors			
No	d(mm)	D(mm)	
1	Beyaz / White	Mavi / Blue	339060026
2	Siyah / Black	Sarı / Yellow	339060022
3	Beyaz / White	Turuncu / Orange	339060025
4	Beyaz / White	Yeşil / Green	339060027
5	Beyaz / White	Kahve / Brown	339060029