


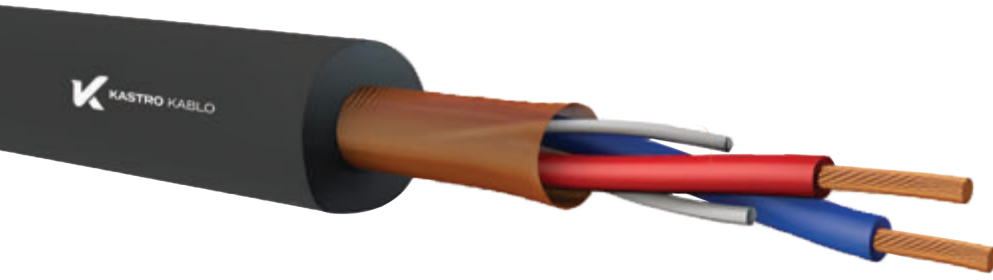

BMK xxx

Bükülme Yarıçapı
Bending RadiusMinimum İşletme Sıcaklığı
Minimum Operating TemperatureMaksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating TemperatureAlev Geciktiricilik
Flame Retardant

KULLANIM ALANLARI

Bu kablolar analog ses sinyallerinin net ve kayıpsız iletilmesi için tasarlanmıştır. Ses güçlendirme

APPLICATION

These cables are designed for the clear and lossless transmission of analog audio signals. They are preferred in professional applications such as sound amplification systems, public

KABLO YAPISI

İletken	Bükülü tavlı bakır (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Sınıf 6)
Yalıtım	PE
Damar Renkleri	Kırmızı-Mavi
Büküm	Damarlar pamuk fitil ile katlar halinde bükülür
Ekran	Bakır sarğı ekran
Dış Kılıf	Esnek Mat PVC
Dış Kılıf Rengi	RAL 9005 Siyah

CONSTRUCTION

Conductor	Stranded annealed copper (EN/IEC 60228, DIN EN 60228 VDE 0295- Class 6)
Insulation	PE
Core Identification	Red-Blue
Stranding	Cores stranded with yarn filler in layers
Screen	Copper spiral shielding
Outer Sheath	Flexible Matt PVC
Outer Sheath Colour	RAL 9005 Black

Teknik Özellikler - Technical Characteristics

		0,22 mm ² (24 AWG)	0,34 mm ² (22 AWG)
İletken Direnci (20°C'de)	Conductor Resistance (20°C)	< 86 Ω/km	< 53 Ω/km
Ekran Direnci (20°C'de)	Shield Resistance (20°C)	< 39 Ω/km	
İzolasyon Direnci (500V DC-1 dk.)	Insulation Resistance (500V DC-1 min.)	> 1000 MΩ.km	
Kapasite	Capacitance	damar/damar: ~ 75 pF/m damar/ekran: ~ 130 pF/m	damar/damar: ~ 95 pF/m damar/ekran: ~ 160 pF/m
		core/core: ~ 75 pF/m core/screen: ~ 130 pF/m	core/core: ~ 95 pF/m core/screen: ~ 160 pF/m
Çalışma voltajı	Bending Radius	300 V	
Test voltajı (1 dk.)	Temperature Range	2000 V AC	
Bükülme yarı çapı	Flame Retardant	5 x D	
Çalışma sıcaklığı	Temperature Range	-30°C ~+70°C	
Alev geciktiricilik	Flame Retardant	IEC / EN / DIN EN 60332-1-2	

Ürün Yapısı	Kablo Çapı (Yaklaşık)(mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km)
Type	Outer Diameter (Approx.)(mm)	Cu Weight (kg/km)	Cable Weight (Approx.) (kg/km)
BMK 22	6,00	11	49

Ürün Yapısı	Kablo Çapı (Yaklaşık)(mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km)
Type	Outer Diameter (Approx.)(mm)	Cu Weight (kg/km)	Cable Weight (Approx.) (kg/km)
BMK 34	6,40	15	55

Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, tanıtım amaçlıdır. Kastro Kablo tasarım, teknik parametreler, görseller ve diğer bilgileri herhangi bir uyarı ve/veya bağlayıcılık olmaksızın değiştirebilir. Verilen tüm bilgiler, iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup dokümanın paylaşım tarihi için geçerlidir.

The information contained within this datasheet is for guidance only. Kastro Kablo can always modify designs, technical parameters, visuals and other informations without notice or liability. All information provided is given in good faith and is valid as of the date of document sharing.